



MEZZI PESANTI HEAVY VEHICLES

La gamma "mezzi pesanti" costituisce il "cuore pulsante" dell'intera produzione Cattini. Costituita da un mix completo di sollevatori per tutte le esigenze di corsa e portata, è particolarmente indicata per autocarri, autoarticolati, rimorchi e motrici.

The "heavy vehicles" range is at the "heart of the Cattini production. Composed by a variety of jacks capable of meeting all requirements of stroke and capacity, it is aimed mainly to trucks, semi-articulated trucks, trailers and tractors.

Wissekerke

Nijverheidsweg 20 3251 LP Stellendam
Postbus 7 3253 ZG Ouddorp
E-mail: info@wissekerke.nl

Authorized dealer

Techniek B.V.


tel.: (0)187 - 490 290
fax: (0)187 - 490 299
www.wissekerke.nl

SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO AIR HYDRAULIC JACK

Mod.

YAK 214/N

YAK 214/P



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Estremamente leggeri, compatti e performanti. Costituiti con i migliori materiali in commercio, i modelli YAK214/N e YAK214/P rappresentano l'evoluzione più tecnologica dei nostri prodotti. I materiali di primissima qualità utilizzati mantengono il modello YAK214/P entro i 15Kg / 33lb rendendolo di fatto il più leggero e compatto mai costruito.

Extremely light, compact and efficient. Made up with the best materials on the market, YAK214/N and YAK214/P represent the technological leading edge of our product range. The high quality materials used keep YAK214/P within 15Kg/33lb weight, making it the lightest and most compact jack we ever built.

ACCESSORI DI SERIE - STANDARD ACCESSORIES




YAK 214/N
YAK 214/P

OPTIONAL



A00217

	YAK 214/N	YAK 214/P
Portata Capacity	20-10 t 22-11 ton	20-10 t 22-11 ton
Peso netto Net weight	17.5 kg 38.5 lb	15 kg 33 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	350 nl/min	350 nl/min
A	980 mm 38.58 in	354-1052 mm 13.94-41.42 in
B	440 mm 17.32 in	380 mm 14.96 in
C	420 mm 16.54 in	360 mm 14.17 in
D	140 mm 5.51 in	140 mm 5.51 in
E	306 mm 12.05 in	306 mm 12.05 in
F	80 mm 3.15 in	80 mm 3.15 in
G	86 mm 3.39 in	86 mm 3.39 in
H	230 mm 9.06 in	230 mm 9.06 in
K	140 mm 5.51 in	140 mm 5.51 in

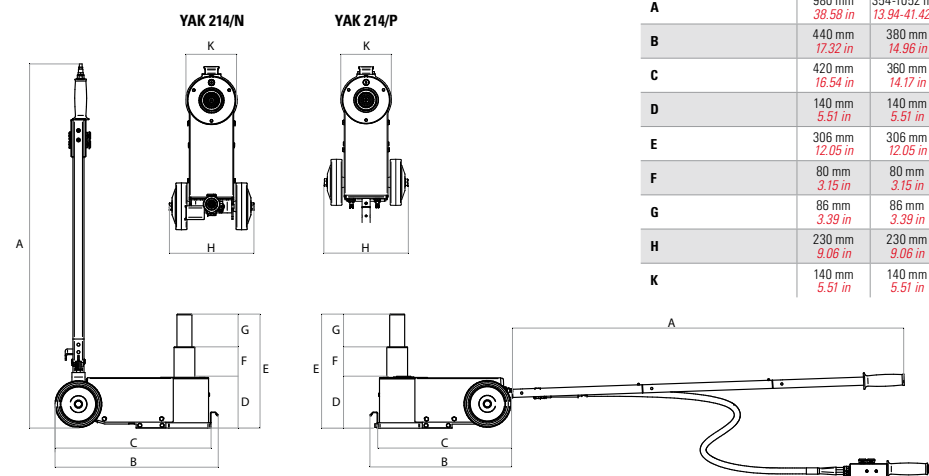

SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO PORTATILE AIR HYDRAULIC PORTABLE JACK

	Mod.		
	YAK 215/P	YAK 217/P	YAK 221/P
	•	•	
	•	•	•
		•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
			•
			•
	•		
	•		
	•		

Sollevatore Oleopneumatico per mezzi pesanti, leggero e maneggevole, con manico smontabile. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. La nostra serie portatile per "eccellenza", tutta l'efficacia e la praticità dei nostri sollevatori in una versione più compatta. Ideali da tenere a bordo del mezzo e per chi svolge assistenza su strada. Possono funzionare con i compressori di bordo dei mezzi.

Air hydraulic jacks for heavy vehicles, lightweight and easy to handle, with removable handle. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. Our portable series par "excellence", all the reliability and practicality of our jacks in a more compact version. Ideal for keeping on board the vehicle and for who provides road assistance. They can work with the vehicles' own compressors.

ACCESSORI DI SERIE - STANDARD ACCESSORIES




YAK 215/P

YAK 217/P

YAK 221/P

YAK 215/P
YAK 217/P
YAK 221/P

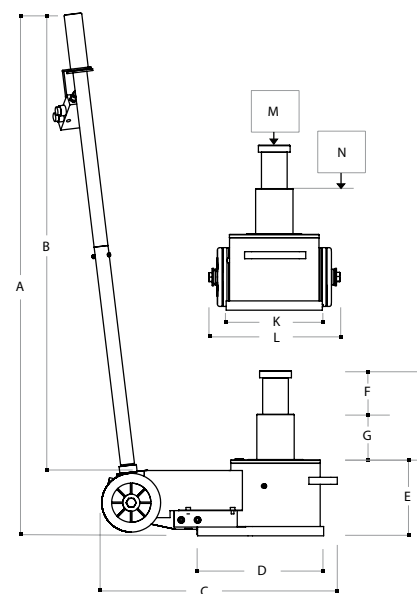

	YAK 215/P	YAK 217/P	YAK 221/P
Portata Capacity	40/20 t 44/22 ton	40/20 t 44/22 ton	40/20 t 44/22 ton
Peso netto Net weight	35 kg 77 lb	37 kg 82 lb	42 kg 93 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	400 nl/min	400 nl/min	400 nl/min
A	1100 mm 43.31 in	1100 mm 43.31 in	1100 mm 43.31 in
B	985 mm 38.78 in	985 mm 38.78 in	985 mm 38.78 in
C	500 mm 16.69 in	500 mm 16.69 in	500 mm 16.69 in
D	270 mm 10.63 in	270 mm 10.63 in	270 mm 10.63 in
E	150 mm 5.91 in	170 mm 6.69 in	217 mm 8.54 in
F	78 mm 3.07 in	88 mm 3.46 in	126 mm 4.96 in
G	72 mm 2.83 in	83 mm 3.27 in	124 mm 4.88 in
H	150 mm 5.91 in	171 mm 6.73 in	250 mm 9.84 in
K	206 mm 8.11 in	206 mm 8.11 in	206 mm 8.11 in
L	300 mm 11.81 in	300 mm 11.81 in	300 mm 11.81 in
M	20 t 22 ton	20 t 22 ton	20 t 22 ton
N	40 t 44 ton	40 t 44 ton	40 t 44 ton

SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO PORTATILE AIR HYDRAULIC PORTABLE JACK

Mod.

YAK 300

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

YAK 300: in 32 Kg (70.55 lb) tutta la forza di 30t (33 ton). Ideale da tenere a bordo del mezzo o per chi svolge assistenza su strada. Può funzionare con i compressori di bordo dei mezzi.
Discesa con apertura valvola manuale.


YAK 300: in 32 Kg (70.55 lb) all the force of 30t (33 ton). Ideal for keeping on board the vehicle or for who provides road assistance. It can work with the vehicles' own compressors.
Descent with manual controlled valve opening.

ACCESSORI DI SERIE - STANDARD ACCESSORIES

- Cod. 1x PS1PIATT-F10001
- 1x PS1PROLU-F10001
- 1x PS1PROLU-F10002



YAK 300

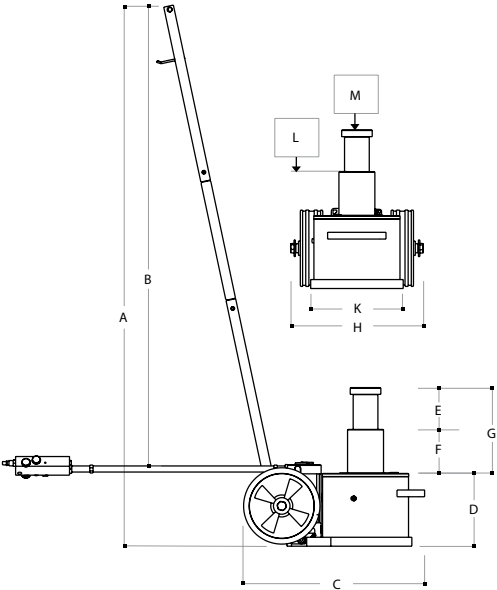

	mini YAK 300
Portata Capacity	30-15 t 33-17 ton
Peso netto Net weight	32 kg 70.55 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	400 nl/min
A	1200 mm 47.24 in
B	1050 mm 41.34 in
C	400 mm 15.75 in
D	170 mm 6.69 in
E	88 mm 3.46 in
F	83 mm 3.27 in
G	171 mm 6.63 in
H	290 mm 11.42 in
K	206 mm 8.11 in
L	30 t 33 ton
M	15 t 17 ton

