



SOLLEVATORI DA FOSSA PIT JACKS

La nostra gamma di sollevatori da fossa si rivolge principalmente al settore veicoli pesanti e vanta un altissimo numero di modelli, personalizzazioni e caratteristiche tecniche, mirate a soddisfare qualsiasi esigenza espressa dal cliente.

Our pit jacks range is aimed at the heavy vehicles sector and is composed by many different models, personalizations and features, to satisfy any requirement our client may have.

Wissekerke

Nijverheidsweg 20 3251 LP Stellendam
Postbus 7 3253 ZG Ouddorp
E-mail: info@wissekerke.nl

Authorized dealer

Techniek B.V.

tel.: (0)187 - 490 290
fax: (0)187 - 490 299
www.wissekerke.nl



SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI DA FOSSA AIR HYDRAULIC PIT JACKS




	Mod.	YAK 2810	YAK 2815
		•	•
		•	•
		•	•
		•	•
		•	•
		•	•
		•	•
		•	•
		•	•
		•	•
		•	•
		•	•

Sollevatore oleopneumatico da fossa carrellato, completamente automatico adatto al sollevamento di mezzi pesanti o all'assistenza e alla manutenzione di cambi e differenziali. La nostra gamma vanta 8 diversi modelli, ideati e pensati per soddisfare ogni esigenza. Alle due diverse centraline, (EASY e TOP), affianchiamo 2 diversi sistemi di ruote: il primo su cilindri pneumatici con serbatoio indipendente, il secondo con ruote montate su ammortizzatori. Due le portate differenti: 10/20t. (11/22 ton) e 15/30t (17/33 ton). Gamma ideale per tutte le officine con fosse comunicanti e per operazioni sotto i ponti sollevatori. Tra la vasta gamma di accessori, è possibile richiedere il comando remoto, indispensabile per lavorare in sicurezza in ogni situazione.

Wheeled air operated hydraulic pit jack, fully automatic, suitable for lifting heavy vehicles or for the assistance and maintenance of speed and differential gears. Our range boasts 8 different models, conceived and designed to meet all requirements. Besides two different control units (EASY and TOP), 2 different wheel systems can be chosen: the first on pneumatic cylinders with independent air tank, the second with wheels mounted on shock absorbers. Two different load bearing capacities: 10/20 t (11/22 ton) and 15/30 t (17/33 ton). The range is ideal for all workshops with communicating pits and for working under lifts. Out of the comprehensive range of accessories you can ask for the remote control, indispensable to work safely in all situations.

CENTRALINE / POWER UNITS

VERSIONE TOP TOP VERSION



- 1 Avvicinamento rapido
- 2 Sollevamento
- 3 Discesa rapida
- 4 Regolazione velocità motore/sollevamento
- 5 Selettori velocità motore/sollevamento
- 6 Discesa millimetrica

VERSIONE EASY EASY VERSION



- 1 Quick approach
- 2 Lifting
- 3 Quick descent
- 4 Adjusting motor speed/lifting
- 5 Motor speed/lifting selector

VERSIONE PNEUMATICA PNEUMATIC VERSION



Ruote con comando ad aria: 1200 kg portata
Air driven wheels: 1200 kg capacity

VERSIONE A MOLLA SPRING VERSION





Ruote con molle: 600 kg portata
Wheels with spring: 600 kg capacity



**YAK 2810
YAK 2815**

RUOTE / WHEELS

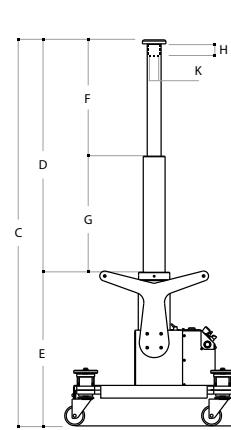

	YAK 2810	YAK 2815
Portata <i>Capacity</i>	10-20 t <i>11-22 ton</i>	15-30 t <i>17-33 ton</i>
Peso netto <i>Net weight</i>	250 kg <i>551 lb</i>	250 kg <i>551 lb</i>
Pressione di alimentazione <i>Working air pressure</i>	8-10 bar <i>116-145 psi</i>	8-10 bar <i>116-145 psi</i>
Consumo d'aria <i>Air waste</i>	600 nl/min	600 nl/min
A	850 mm <i>33.46 in</i>	850 mm <i>33.46 in</i>
B	800 mm <i>31.5 in</i>	800 mm <i>31.5 in</i>
C	1985 mm <i>78.15 in</i>	1985 mm <i>78.15 in</i>
D	1185 mm <i>46.65 in</i>	1185 mm <i>46.65 in</i>
E	800 mm <i>31.5 in</i>	800 mm <i>31.5 in</i>
F	600 mm <i>23.62 in</i>	600 mm <i>23.62 in</i>
G	585 mm <i>23.03 in</i>	585 mm <i>23.03 in</i>
H	60 mm <i>2.36 in</i>	60 mm <i>2.36 in</i>
K	55 mm <i>2.17 in</i>	55 mm <i>2.17 in</i>